


## mGuardデルタバージョン



- 従来のmGuardに高性能LANスイッチ機能がプラスされました。
- 従来のスイッチングHUBにセキュリティ対策を施した画期的な製品です。
- ファイアウォールは最大4セグメントまで設定することが可能です。
- Innominate社特有の「マルチステルスモード」を使用することで容易にインテグレーションすることが可能です。
- アンチウイルスを容易に行う事が可能です。(対応プロトコル:HTTP、POP3、SMTP、FTP)
- 従来のルータ機能を使用することも可能です。
- これまでのHUB等により割り当てられたネットワークセグメント毎に導入されることでセキュリティの向上が可能となります。

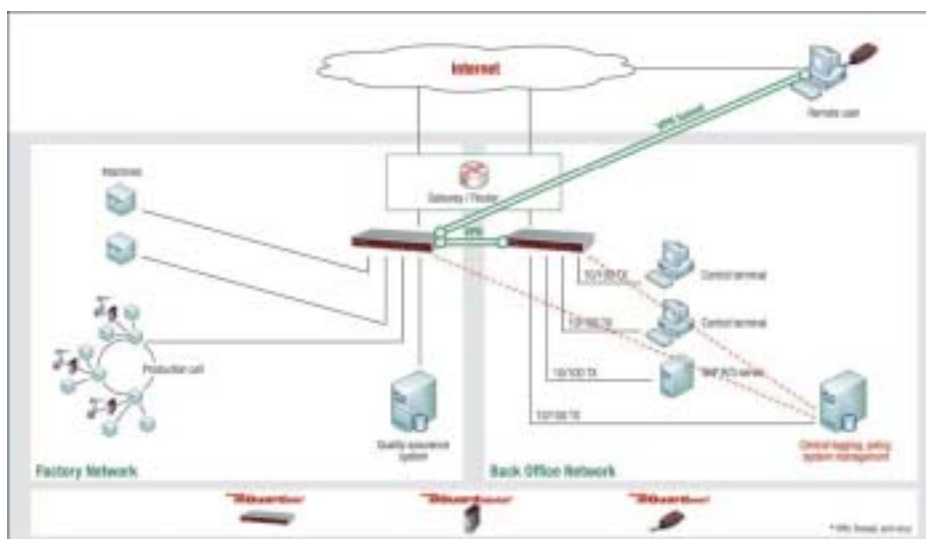

お問い合わせは

アルテックディーエス株式会社 e-セキュリティ事業部

E-mail: e-security@altech.co.jp TEL03-5363-3005 FAX 03-5363-0945

# mGuardデルタの仕様

表



裏

モデル	スタンダード	エンタプライズ	エンタプライズ XL
インターネットサポート	PPPoE, PPTP, Router, StaticIP, DHCPクライアント, シングルステルス, マルチステルス		
DHCP サポート	サーバもしくはリレーエージェント		
DNS キャッシュ / Dyn. DNS	+	+	+
NTPクライアント	+	+	+
リモートアクセスログギング	+	+	+
オンラインアップデート	+	+	+
HA冗長化機能	-	-	+(VRRP)
ユーザベースのコンフィグレーションファイル	+	+	+
ファイアウォールスループット	99 Mbit/s	99 Mbit/s	99 Mbit/s
ユーザライセンス	無制限	無制限	無制限
ステートフルインスペクション, NAT, 1:1NAT, ポートフォアワーディング, DoSプロテクション, IPSブーフイングプロテクション, シンクロッドプロテクション	+	+	+
ステルスモード, マルチステルスモード, ファイアウォール	+	+	+
VPN接続におけるファイアウォールルールの設定	-	+	+
暗号化方式	-	DES, 3DES, AES-128, -192, 256	
ハードウェアベースによる暗号化	-	+	+
VPN最大スループット (3DES)	-	35 Mbit/s	70 Mbit/s
IPsecモード	-	ESPトンネルモード, ESPトランスポートモード	
認証方式	-	RSAX509v3認証, PSK(プレシェアードキー)	
最大VPNトンネル数	-	10	250
インターネットキーエクスチェンジ	-	クイックモード, メインモード, PFS	
データインテグリティ	-	MD5, SHA1	
IPsec L2TPサーバ, ステルスモードでのVPN, DynDNSVPNサポート, デットビアディテクション (RFC3706), IPsecNATトラバース	-	+	+
Webベースの管理 (HTTPS) , コマンドラインのインターフェース (SSH)	+	+	+
MAUコンフィグレーション機能	+	+	+
SNMP v1, v2, v3	+	+	+
Kasperskyアンチウイルス機能	オプション(HTTP, POP3, SMTP, FTP)		
ISCM(一元管理用ツール)	オプション	オプション	オプション

仕様	
筐体	大きさ:239 x 156 x 30mm、重さ:1200g
使用CPU	Intel IXP 42x, 266MHz、533 MHz(エンタプライズ XL)ハードウェアクリプトエンジン
電源	100VACアダプタ (50/60Hz)
LAN & WANのインターフェース	イーサネット IEEE802. 10/100 Mbs, RJ45, RS232, LAN4ポート, WAN1ポート
使用環境	温度:0 ~ 40、湿度:20 ~ 50 (結露無き事。)